




Technische Daten FlexLine Plus

Eine höhere Befeuchtungsleistung ist durch die Vernetzung von mehreren Geräten möglich.

Gerätetyp	FLP05	FLP08	FLP15	FLP25	FLP30	FLP40	FLP50
Dampfleistung [kg/h]	4,6-5,5	7,6-9,0	13,7-16,4	22,7-27,1	27,4-32,7	36,5-43,5	45,5-54,3
Elektrischer Anschluss ⁽¹⁾	380-415V / 3Ph / 50-60Hz						
Elektrische Leistung [kW]	3,4-4,1	5,7-6,8	10,3-12,3	17,1-20,3	20,6-24,5	27,3-32,6	34,1-40,7
Stromaufnahme [A]	9,0-9,9	15,0-16,3	15,6-17,1	25,9-28,3	31,2-34,1	41,5-45,4	51,8-56,6
Absicherung [A]	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 35	3 x 50	3 x 63
Anzahl Dampfzylinder	1						
Steuerung	FlexLine Mainboard mit kapazitivem 3,5“ Touch-Farbdisplay						
Steuerspannung separat ⁽³⁾	220-240V / N / 2,5A						
Dampfschlauchanschluss [mm]	1 x 40 ⁽⁶⁾			1 x 40	1 x 40 ⁽⁴⁾	2 x 40	
Leergewicht [kg]	32		35		41		
Max. Füllmenge [l]	15				30		
Betriebsgewicht [kg]	47		50		71		
Gerätegröße BxHxT [mm] ⁽⁵⁾	650 x 855 x 380						
Wasseranschluss	Demineralisiertes Wasser / gereinigtes Kondensat / teilenthärtetes Wasser / Leitungswasser unterschiedlicher Qualitäten, 1 bis 10 bar, für 3/4“ Aussengewinde						
Abwasseranschluss	Stutzen Ø 1 1/4“						

Technische Änderungen vorbehalten.

- (1) Andere Spannungen auf Anfrage.
 (3) Interne Steuerspannung auf Anfrage.
 (4) Inklusive Y-Stück DN40.
 (5) Äußere Abmessungen von Breite und Tiefe.
 Höhe inklusive Ablaufstutzen.
 (6) Reduzierstück DN40/DN25 enthalten.

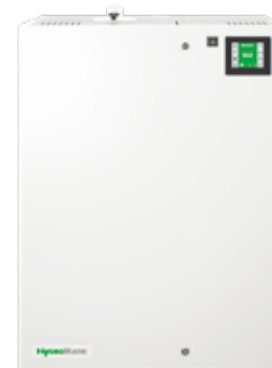

HygroMATIK®
 member of CAREL group 

HygroMatik GmbH

Lise-Meitner-Str. 3
 24558 Henstedt-Ulzburg
 Germany

T +49 4193 895-0
 hy@hygromatik.de
 www.hygromatik.com