



Caractéristiques techniques HeaterSlim

| Type d'appareil | HS06 | | HS10 | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Production de vapeur [kg/h] | 6,6 | | 10,0 | |
| Branchement électrique | 220-240V / 1Ph / N / 50-60Hz | 380-415V / 3Ph / N / 50-60Hz | 220-240V / 1Ph / N / 50-60Hz | 380-415V / 3Ph / N / 50-60Hz |
| Puissance électrique [kW] | 5,0 | | 7,5 | |
| Consommation [A] | 21,7 | 10,9 | 32,6 | 10,9 |
| Protection (fusibles) [A] | 1 x 25 | 2 x 16 | 1 x 35 | 3 x 16 |
| Nombre de cylindres à vapeur | 1 | | | |
| Branchement du flexible de vapeur [mm] | 1 x 40 | | | |
| Poids à vide [kg] | 13,5 | | 13,7 | |
| Niveau de remplissage max. [l] | 3,0 | | 3,0 | |
| Poids en service | 18,0 | | 18,0 | |
| Dimensions de l'appareil l x h x p [mm] (1) | 580 x 370 x 170 | | | |
| Branchement d'eau | Eau déminéralisée / Condensat nettoyé / eau partiellement adoucie / Eau du robinet de différentes qualités, 1 à 10 bar, pour filetage extérieur 3/4" | | | |
| Raccord d'eau usée | Raccords Ø 1 1/4" | | | |

Sous réserve de modifications techniques.

(1) Dimensions externes largeur et profondeur.
Hauteur avec raccord d'évacuation.



HeaterSlim

Générateur de vapeur à résistances

La solution compacte pour les amateurs de qualité et d'économies d'énergie



- Dimensions compactes - conçu pour les espaces étroits
- Conception qui respecte l'environnement avec des composants réutilisables
- Efficacité énergétique élevée grâce à des cylindres en acier inoxydable isolés et une fonction ECO
- Vapeur pure hygiénique pour une détente maximale
- Rapport qualité-prix intéressant



Vapeur pure hygiénique
pour les soins spa et bien-être

La solution compacte pour les amateurs de qualité et d'économies d'énergie

HeaterSlim le nouveau générateur de vapeur à résistances d'HygroMatik

Compact, pratique et très facile à entretenir.

HeaterSlim d'HygroMatik a été spécialement conçu pour des applications qui requièrent des **solutions compactes et pratiques**. En raison de ses dimensions et de son faible poids, l'appareil peut être monté dans les endroits les plus étroits. Des composants accessibles et un cylindre qui s'enlève facilement permettent comme d'habitude un entretien et un nettoyage simples et rapides.

- Faible besoin en espace et montage dans les endroits les plus étroits grâce aux dimensions compactes
- Montage facile grâce au faible poids de l'appareil
- Commande, lecture et paramétrage numériques via le protocole de communication intégré Modbus RTU
- Entretien et nettoyage rapides et faciles
- Maintenance particulièrement réduite si l'appareil est utilisé avec de l'eau adoucie ou déminéralisée

Efficacité et flexibilité grâce à une conception de l'appareil intelligente et respectueuse de l'environnement.

Sa conception intelligente fait de l'appareil Heater Slim un **générateur de vapeur efficace et flexible** qui séduit par de nombreux atouts.

- Le cylindre réutilisable et la fonction Eco préservent les ressources
- Le cylindre en acier inoxydable isolé diminue la perte de chaleur
- Possibilité d'ajustement flexible de la production de vapeur par l'utilisateur
- Prises pour 230V et 400V disponibles
- Commutateur de commande éclairé, visible du devant comme voyant de fonctionnement

Vapeur pure hygiénique pour une détente maximale.

Dans la production de vapeur pour les soins spa, **l'hygiène et la sécurité** sont des priorités. Des composants de haute qualité et des fonctions innovantes garantissent une vapeur pure hygiénique et contribuent largement au résultat souhaité : une détente agréable et bénéfique pour la santé.

- Temps de chauffe courts et démarrage rapide
- Production de vapeur régulière pour une température constante dans le bain de vapeur
- Gestion de vidange intelligente qui permet d'éviter l'eau stagnante
- Surveillance de la température maximum avec arrêt de sécurité
- Réglage de la température à un niveau




Spa Touch Control

Utilisation aisée avec la fonction Spa Touch Control. (en option)

HeaterSlim est conçu pour fonctionner de manière optimale avec **Spa Touch Control**. L'écran tactile 5" externe fixe permet de régler facilement la température, le parfum et la lumière dans le bain de vapeur.

- Surface de l'écran avec catégorie de protection IP65 *
- Écran tactile capacitif résistant 5" pour une saisie ultra précise
- Résolution 800 x 480, couleurs 65k
- L'étendue des fonctions peut être configurée (température souhaitée, parfum, etc.)
- Horloge temps réel avec programme d'exécution et de minuterie
- Sécurité de fonctionnement élevée grâce à l'affichage de messages de maintenance et de pannes du générateur de vapeur

* La catégorie de protection IP65 du système implique une étanchéité murale de la construction.

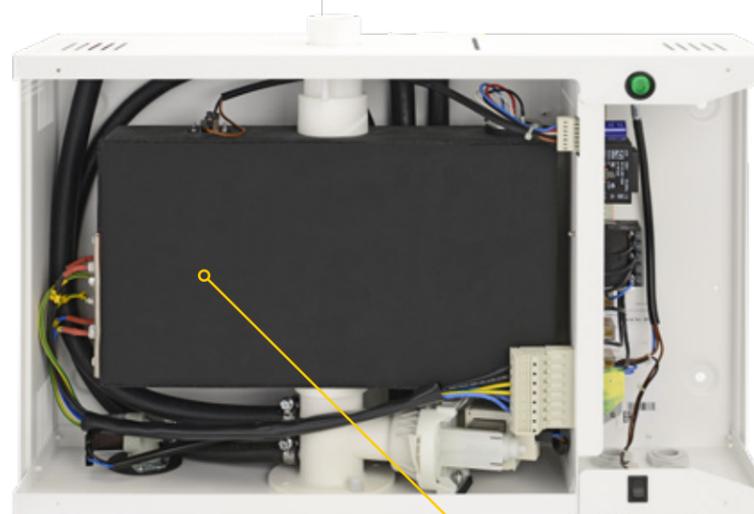

Jeu de joints pour une maintenance facile

Résistances (résistant à la corrosion)

Cylindre en acier inoxydable isolé

