


SuperFlush et HyFlush

Dispositif innovant de rinçage de cylindre

Pendant la vidange, un jet d'eau à haute pression fait tourbillonner les éléments minéraux au fond du cylindre et permet de mieux évacuer les particules de dépôt. Le dispositif de rinçage de cylindre SuperFlush est déjà intégré en série dans les modèles **FlexLine FLH et FLP**. Pour la série **StandardLine (SLE, SLH)** et le modèle **FLE** de la série **FlexLine**, SuperFlush est disponible en option comme **kit de montage ou d'extension**.

SuperFlush peut prolonger sensiblement la durée de vie du cylindre

Pour une dureté de 9,5 °dGH
(dureté carbonatée 6,5 °dGH)
la durée de vie a p. ex. été doublée.*

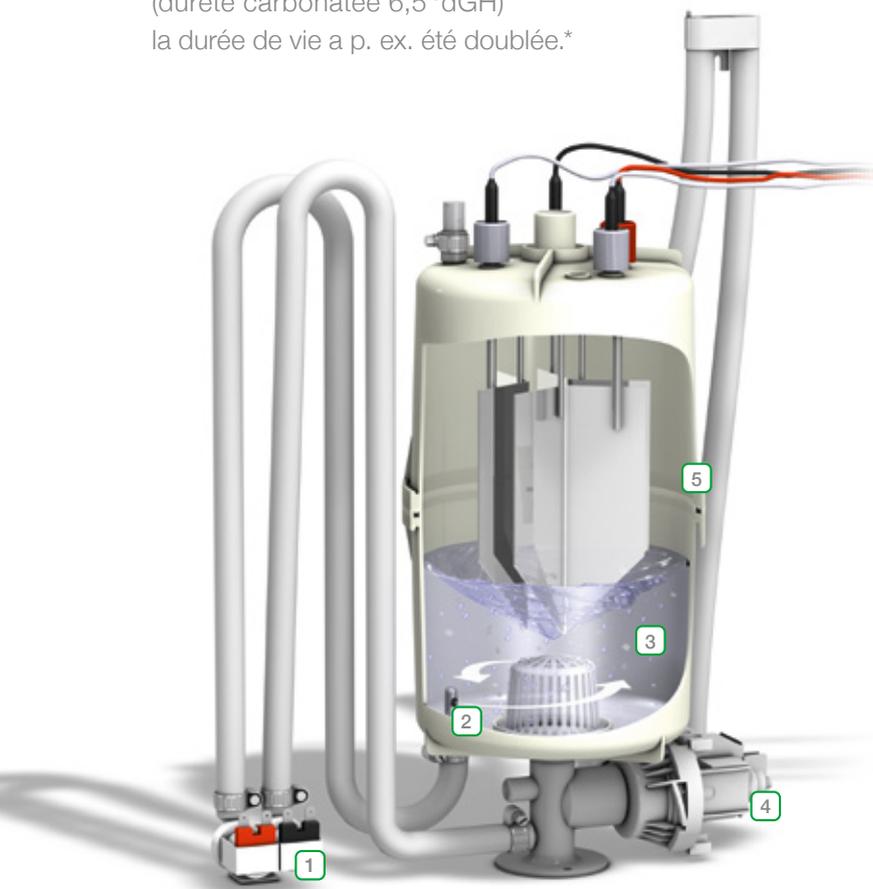

- ① Électrovanne double avec raccord à l'arrivée d'eau et à la tuyère spéciale SuperFlush
- ② Tuyère spéciale
- ③ Des tourbillons supplémentaires dans l'eau du cylindre augmentent la quantité d'éléments minéraux vidangés
- ④ Une pompe à vidange robuste évacue les éléments minéraux dans le conduit d'écoulement
- ⑤ Cylindre à vapeur divisé en son centre - ouvrir simplement, nettoyer et réutiliser

Encore plus de puissance avec HyFlush

Disponible en option en version **HyFlush** avec un jet d'eau cadencé et une intensité encore plus élevée pour un processus de rinçage plus efficace.

* selon une étude à long terme : Comparaison Fonctionnement en continu avec et sans SuperFlush.

Numéros de commande SuperFlush et HyFlush

Désignation de l'appareil		Numéros de commande Option de montage SuperFlush
StandardLine	FlexLine	
SLE02		WD-01-10011
SLE05-10	FLE05-10	WD-03-10011
SLE15-30	FLE15-25	WD-04-10011
SLE45-65	FLE30-65	WD-07-10011
	FLE80-130	2 x WD-07-10011
SLH03-09		WD-03-10015
SLH15-25		WD-04-10015
SLH40-50		WD-06-10015
	FLH06-100	en série
	FLP05-50	en série

Désignation de l'appareil		Numéros de commande Kit d'extension SuperFlush
StandardLine	FlexLine	
SLE02		WD-01-10001
SLE05-10	FLE05-10	WD-03-10001
SLE15-30	FLE15-25	WD-04-10001
	FLE30-40	WD-05-10001
SLE45-65	FLE50-65	WD-06-10001
	FLE80	2 x WD-05-10001
	FLE100-130	2 x WD-06-10001
SLH03-09		WD-03-10005
SLH15-25		WD-04-10005
SLH40-50		WD-06-10005
	FLH06-100	en série
	FLP05-50	en série

Désignation de l'appareil		Numéros de commande Option de montage HyFlush
FlexLine		
FLE05-10		WD-03-10013
FLE15-25		WD-04-10013
FLE30-65		WD-07-10013
FLE80-130		WD-07-10016
FLH03-09		WD-03-10014
FLH15-25		WD-04-10014
FLH30-50		WD-07-10014
FLH80-100		WD-06-10014
FLP05-25, pas pour Process		WD-08-10014
FLP30-50, pas pour Process		WD-08-10015

Votre équipe HygroMatik est à votre disposition pour vous conseiller.
T +49 4193 895-0 · hy@hygromatik.de · www.hygromatik.com