


SuperFlush und HyFlush

Innovative Zylinderspüleinrichtung

Während der Abschlämmung wirbelt ein druckverstärkter Wasserstrahl Härtebildner vom Zylinderboden auf und sorgt so für ein verbessertes Austragen der verkleinerten und aufgewirbelten Ablagerungen. Die Zylinderspüleinrichtung SuperFlush ist in den **FlexLine** Ausführungen **FLH** und **FLP** bereits **serienmäßig** integriert. Für die **StandardLine (SLE, SLH)** und die **FlexLine** Ausführung **FLE** ist der SuperFlush optional als **Einbau- oder Nachrüstsatz** erhältlich.

SuperFlush kann Zylinderstandzeiten deutlich verlängern

Bei einer Gesamthärte von 9,5°dH (Carbonathärte 6,5°dH) wurde z.B. eine Verdopplung erreicht.*

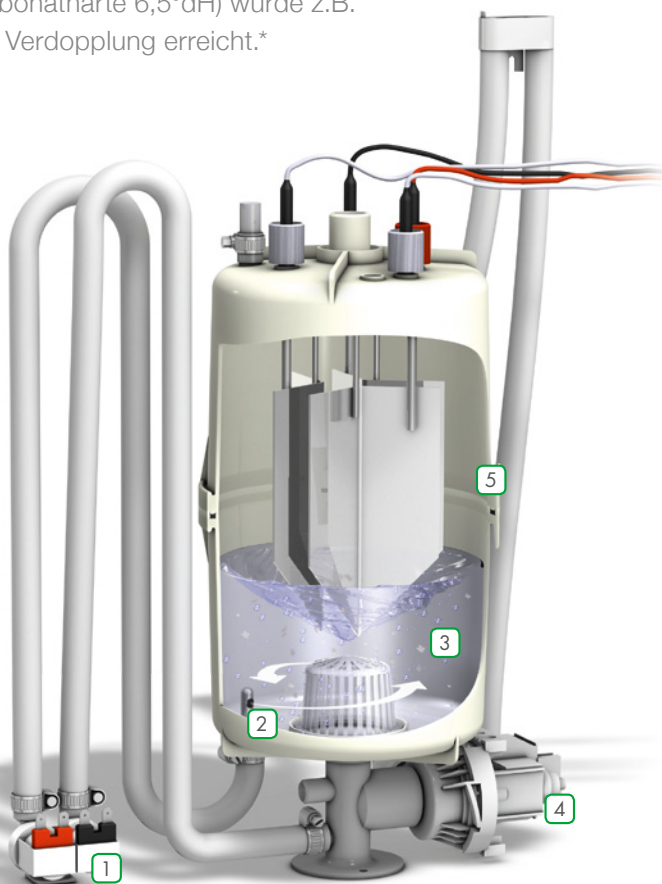

① Doppelmagnetventil mit Verbindung zum Wassereinlass und zur SuperFlush Spezial-Düse

② Spezial-Düse

③ Zusätzliche Turbulenzen im Zylinderwasser erhöhen die Menge der abgeschlammten Härtebildner

④ Robuste Abschläämpumpe befördert Härtebildner in den Ablauf

⑤ In der Mitte geteilter Dampfzylinder – einfach öffnen, reinigen und weiterverwenden

Noch mehr Kraft mit HyFlush

Optional mit getaktetem Wasserstrahl und noch höherer Intensität für effektiveren Spülprozess als **HyFlush** erhältlich.

* gemäß Langzeitstudie: Vergleich Dauerbetrieb mit und ohne SuperFlush.

Bestellnummern SuperFlush und HyFlush

Gerätebezeichnung		Bestellnummern SuperFlush Einbauoption
StandardLine	FlexLine	
SLE02		WD-01-10011
SLE05-10	FLE05-10	WD-03-10011
SLE15-30	FLE15-25	WD-04-10011
SLE45-65	FLE30-65	WD-07-10011
	FLE80-130	2 x WD-07-10011
SLH03-09		WD-03-10015
SLH15-25		WD-04-10015
SLH40-50		WD-06-10015
	FLH06-100	serienmäßig
	FLP05-50	serienmäßig

Gerätebezeichnung		Bestellnummern SuperFlush Nachrüstsatz
StandardLine	FlexLine	
SLE02		WD-01-10001
SLE05-10	FLE05-10	WD-03-10001
SLE15-30	FLE15-25	WD-04-10001
	FLE30-40	WD-05-10001
SLE45-65	FLE50-65	WD-06-10001
	FLE80	2x WD-05-10001
	FLE100-130	2 x WD-06-10001
SLH03-09		WD-03-10005
SLH15-25		WD-04-10005
SLH40-50		WD-06-10005
	FLH06-100	serienmäßig
	FLP05-50	serienmäßig

Gerätebezeichnung	Bestellnummern HyFlush Einbauoption
FlexLine	
FLE05-10	WD-03-10013
FLE15-25	WD-04-10013
FLE30-65	WD-07-10013
FLE80-130	WD-07-10016
FLH03-09	WD-03-10014
FLH15-25	WD-04-10014
FLH30-50	WD-07-10014
FLH80-100	WD-06-10014
FLP05-25, nicht für Process	WD-08-10014
FLP30-50, nicht für Process	WD-08-10015

Ihr HygroMatik-Team berät Sie gerne.

T +49 4193 895-0 · hy@hygromatik.de · www.hygromatik.com